


SZAFA GPD


Szafa 800x600x42U

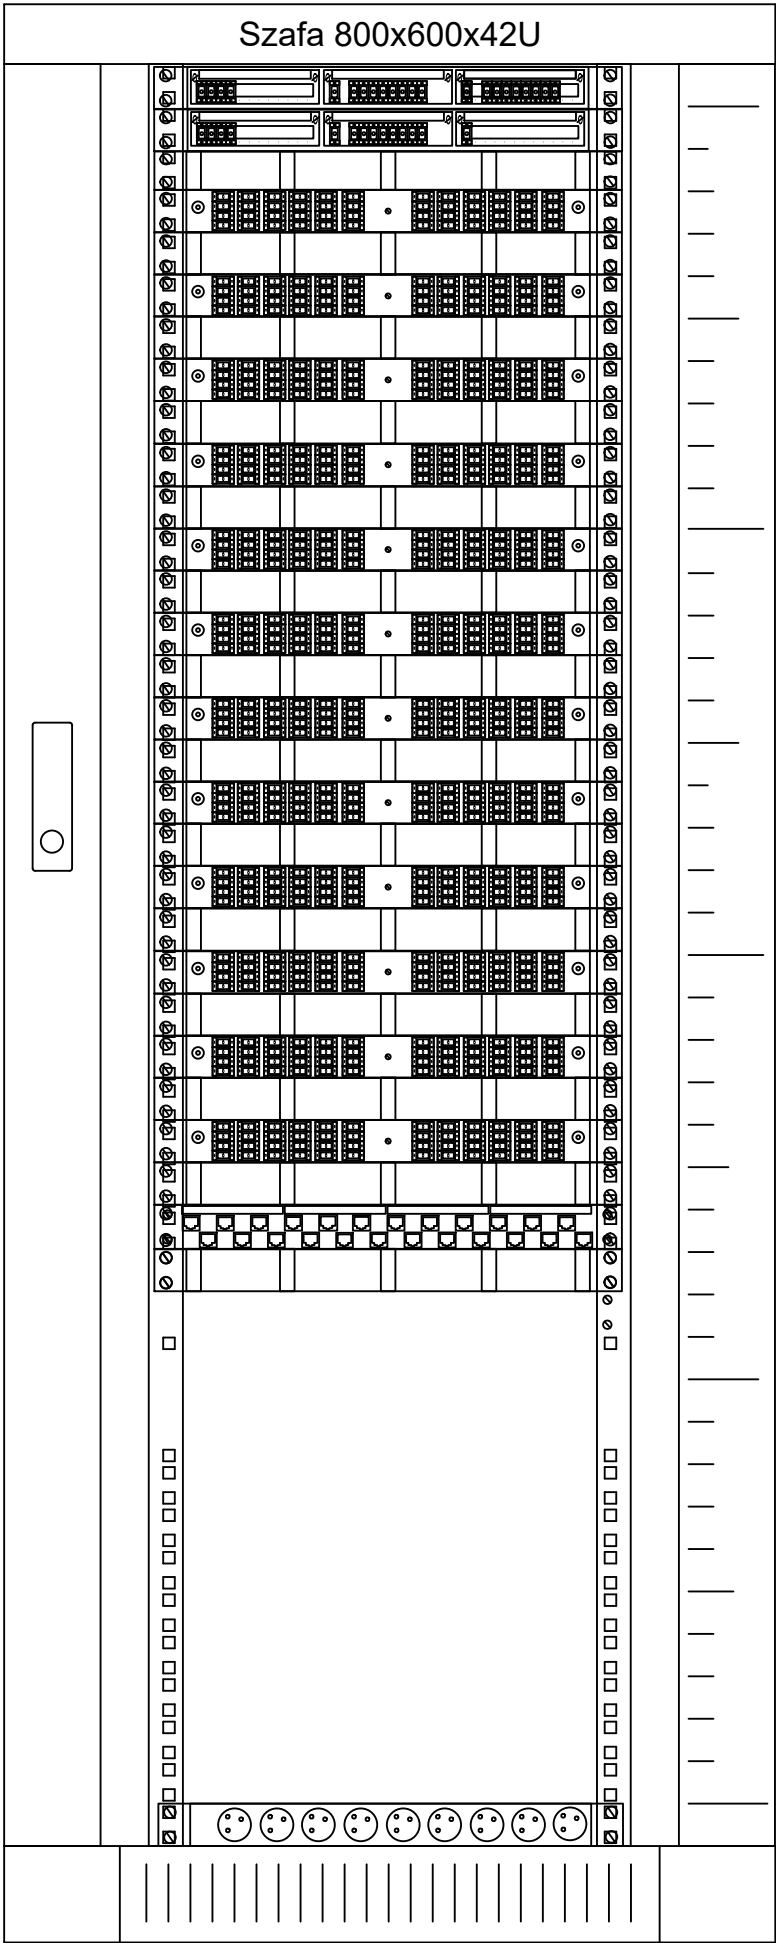

- Kabel 4xSM od anteny na dachu
- 3x kasety ze splitterem 1x8
- Prowadnica patchcordów 1U
- Przełącznica 48/48 SC/APC LPD1.1 Simplex R&M
- Prowadnica patchcordów 1U
- Przełącznica 48/48 SC/APC LPD1.1 Simplex R&M
- Prowadnica patchcordów 1U
- Przełącznica 48/48 SC/APC LPD2.1 Simplex R&M
- Prowadnica patchcordów 1U
- Przełącznica 48/48 SC/APC LPD1.1 Simplex R&M
- Prowadnica patchcordów 1U
- Przełącznica 48/48 SC/APC LPD1.1 Simplex R&M
- Prowadnica patchcordów 1U
- Przełącznica 48/48 SC/APC LPD1.1 Simplex R&M
- Prowadnica patchcordów 1U
- Przełącznica 48/48 SC/APC LPD1.1 Simplex R&M
- Prowadnica patchcordów 1U
- Przełącznica 48/48 SC/APC LPD1.1 Simplex R&M
- Prowadnica patchcordów 1U
- Przełącznica 48/48 SC/APC LPD1.1 Simplex R&M
- Prowadnica patchcordów 1U
- Przełącznica 48/48 SC/APC LPD1.1 Simplex R&M
- Prowadnica patchcordów 1U
- Patch Panel 24 portowy kat.5e nieekranowany R&M- recepcja parter, windy
- Prowadnica patchcordów 1U

SZAFA LPD 1.1
SZAFA LPD 1.2
SZAFA LPD 2.1
SZAFA LPD 2.2


18U 600x600

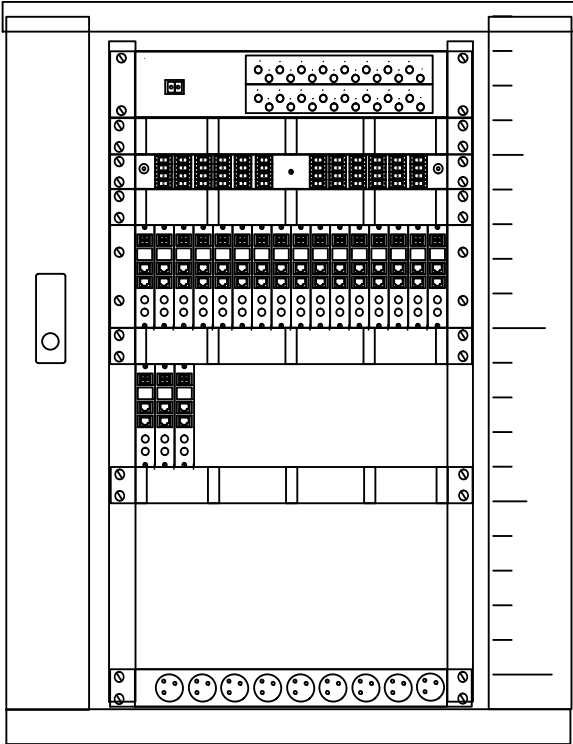

- Panel 2U konwerter światłowodowo-koncentryczny 32 portowy MTTH
- Prowadnica patchcordów 1U 19"
- Przełącznica 48/48 SC/APC Simplex R&M
- Prowadnica patchcordów 1U 19"
- 16 x Moduł abonencki budynkowy 2x5e; 2x2F; 2xSCRJ MTTH
- Prowadnica patchcordów 1U 19"
- 3 x Moduł abonencki budynkowy 2x5e; 2x2F; 2xSCRJ MTTH
- Prowadnica patchcordów 1U 19"


SZAFA LPD 3.1
SZAFA LPD 3.2
SZAFA LPD 4.1
SZAFA LPD 4.2

18U 600x600

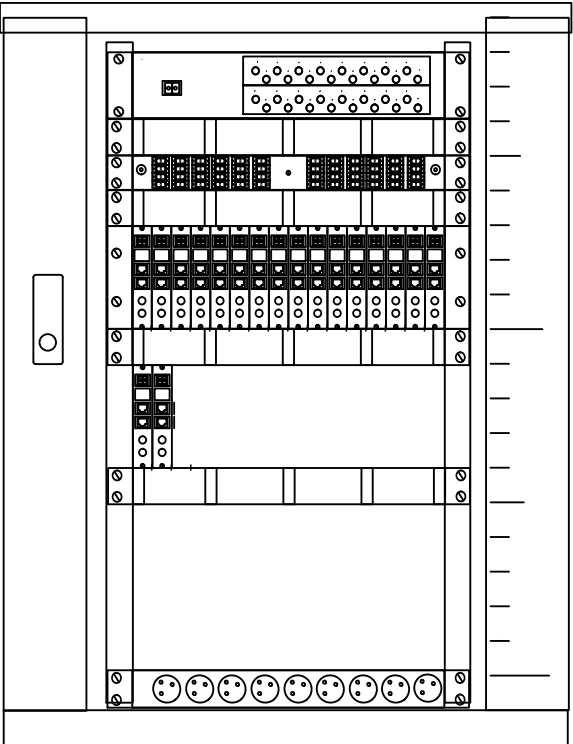


- Panel 2U konwerter światłowodowo-koncentryczny 32 portowy MTTH
- Prowadnica patchcordów 1U 19"
- Przełącznica 48/48 SC/APC Simplex R&M
- Prowadnica patchcordów 1U 19"
- 16 x Moduł abonencki budynkowy 2x5e; 2x2F; 2xSCRJ MTTH
- Prowadnica patchcordów 1U 19"
- 2 x Moduł abonencki budynkowy 2x5e; 2x2F; 2xSCRJ MTTH
- Prowadnica patchcordów 1U 19"

SZAFA LPD 0.1
18U 600x600

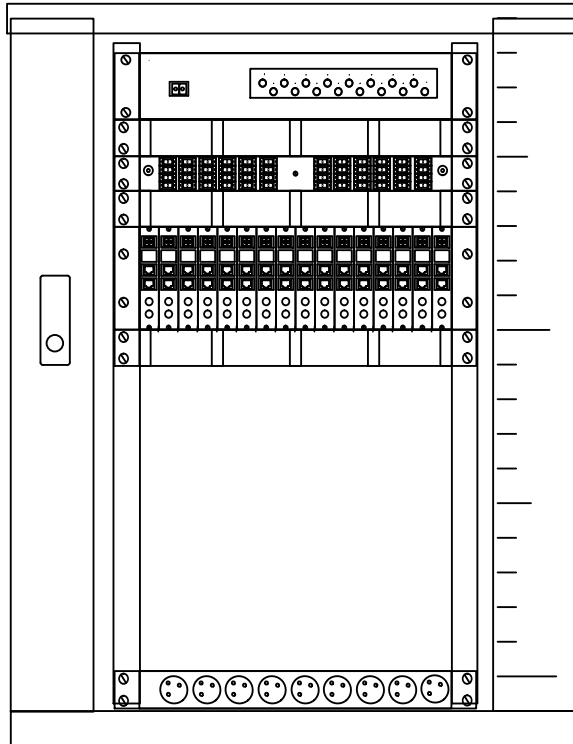

- Panel 2U konwerter światłowodowo-koncentryczny 16 portowy MTTH
- Prowadnica patchcordów 1U 19"
- Przełącznica 48/48 SC/APC Simplex R&M
- Prowadnica patchcordów 1U 19"
- 16 x Moduł abonencki budynkowy 2x5e; 2x2F; 2xSCRJ MTTH
- Prowadnica patchcordów 1U 19"

SZAFA LPD 0.2
18U 600x600

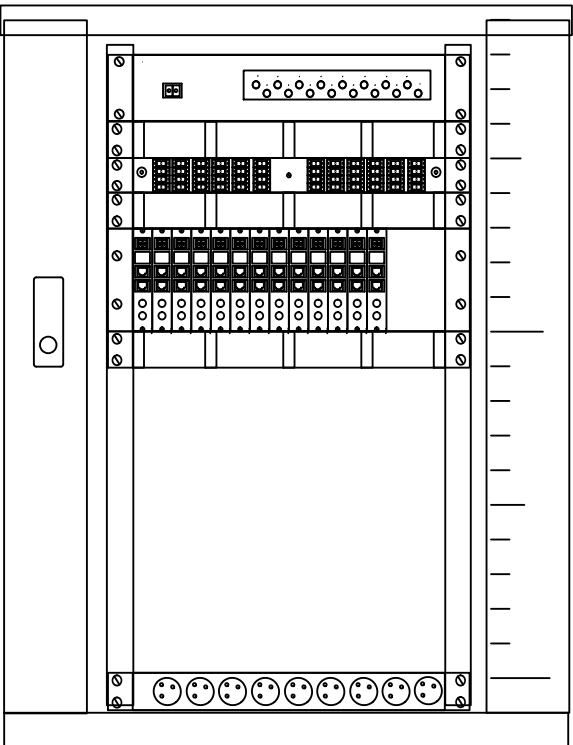

- Panel 2U konwerter światłowodowo-koncentryczny 16 portowy MTTH
- Prowadnica patchcordów 1U 19"
- Przełącznica 48/48 SC/APC Simplex R&M
- Prowadnica patchcordów 1U 19"
- 13 x Moduł abonencki budynkowy 2x5e; 2x2F; 2xSCRJ MTTH
- Prowadnica patchcordów 1U 19"

BUDYNEK USŁUG TURYSTYCZNYCH		ETAP: PROJEKT TECHNICZNY	
DZIAŁKI NR: 28/16, 28/17, 29/6, 29/8, 30/2, OBRĘB USTRONIE MORSKIE			
TYTUŁ RYSUNKU:		WIDOKI SZAFY GPD I LPD	
AUTOR: elektryka:	mgr inż. Łukasz Gągała	POM/0256/PBE/16 sieci i instalacje elektryczne	
SRADZAJĄCY: elektryka:	mgr inż. Tomasz Pirsorski	8346/232/90 sieci i instalacje elektryczne	
DATA OPRACOWANIA: STYCZEŃ 2025			NR RYS: E-17