


ZBROJENIE PŁYTY
FUNDAMENTOWEJ PŁ-1
ZBROJENIE DOLNE
DZIAŁKA 4
Skala 1:100

- UWAGA:
- Fundament wykonać z betonu wodoszczelnego C30/37 W12 oraz stali B500SP na podkładzie z chudego betonu C12/15 o grubości 20 cm.
 - W płycie fundamentowej należy osadzić pręty startowe ścian żelbetowych, słupów oraz schodów.
 - Otulina betonowa zbrojenia 50mm (zbrojenie dolne), 35mm (zbrojenie górne).
 - W celu właściwego zabezpieczenia budynku przed penetracją wody zaleca się skorzystanie z systemu izolacji fundamentów i ścian fundamentowych SOPREMA COLPHENE BSW oraz zastosowania w przerwach roboczych, na połączeniach elementów monolitycznych oraz dylatacjach taśm PVC i rur uszczelniających.

Beton C30/37 W12
Stal B500SP
Otulina $c_{nom} = 50/35$ mm

⬤ - rzędna spodu konstrukcji

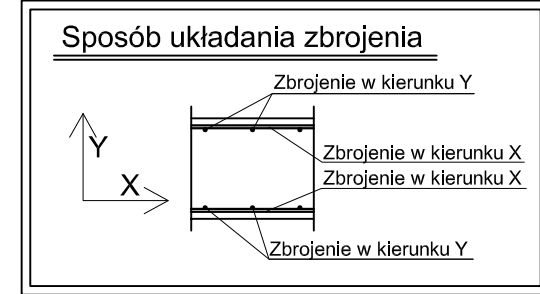

ZESTAWIENIE STALI – DZIAŁKA 4								
Poz.	Stal	Długość [cm]	Ilość [szt.]		Łącznie	Średnica		
			Ilość	Elementów		(#8)	(#10)	(#16)
1	16	1200	288	1	288			3456,00
2	16	545	96	1	96			523,20
3	16	200	306	1	306			612,00
4	20	300	256	1	256			768,00
5	16							
6	16	1200	235	1	235			2820,00
7	16	380	235	1	235			893,00
17	16	206	1416	1	1416			2916,96
Długość wg. średnic						[m]	0,00	0,00
Masa 1 metra bieżącego pręta						[kg/mb]	0,40	0,62
Masa łączna wg. średnic						[kg]	0,00	0,00
Ogółem						[kg]	19627	

PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA INWESTYCJI:
BUDYNEK USŁUG TURYSTYCZNYCH

ADRES INWESTYCJI:
**ul. NADBRZEŻNA
78-111 USTRONIE MORSKIE
dz. nr 30/2, 29/6, 29/8, 28/17, 28/16**

INWESTOR:
**SOKOŁOWO Spółka z o. o.
ul. Aleja Wincentego Witosa 31
00-710 Warszawa**

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
**pracownia projektowa
C O L O S S E U M
ul. Tuwima 3A/3 Słupsk 76-200**

NAZWA RYSUNKU:
**Zbrojenie płyty fundamentowej PŁ-1
zbrojenie dolne .Działka 4**

BRANŻA: KONSTRUKCJA

AUTOR:
mgr inż. Zbigniew Słowiński
UAN/8346/812/87
uprawnienia w zakresie konstrukcyjno-budowlanym

SPRAW DZIAJĄCY:
mgr inż. Krzysztof Rogoziński
nr ewid. WKP/0214/POOK/21
uprawnienia w zakresie konstrukcyjno-budowlanym

DATA:
**marzec
2025**

RYŚ. NR
K/9.4

